


分離式冷卻機

溫度控制設備

特色:

主機與鈦管採分離式設計，主機置於室外，鈦管依過濾水槽尺寸量身訂做，置於過濾水槽內，利用本身馬達循環冷卻魚缸溫度（不須再增加循環馬達），冷卻效率高，主機安裝於室外，室內安靜；溫度控制器置於魚缸旁邊，隨時掌握水族箱溫度。

* 可依客人水族箱數量設計一對多缸（一台主機 多組鈦管）冰水機

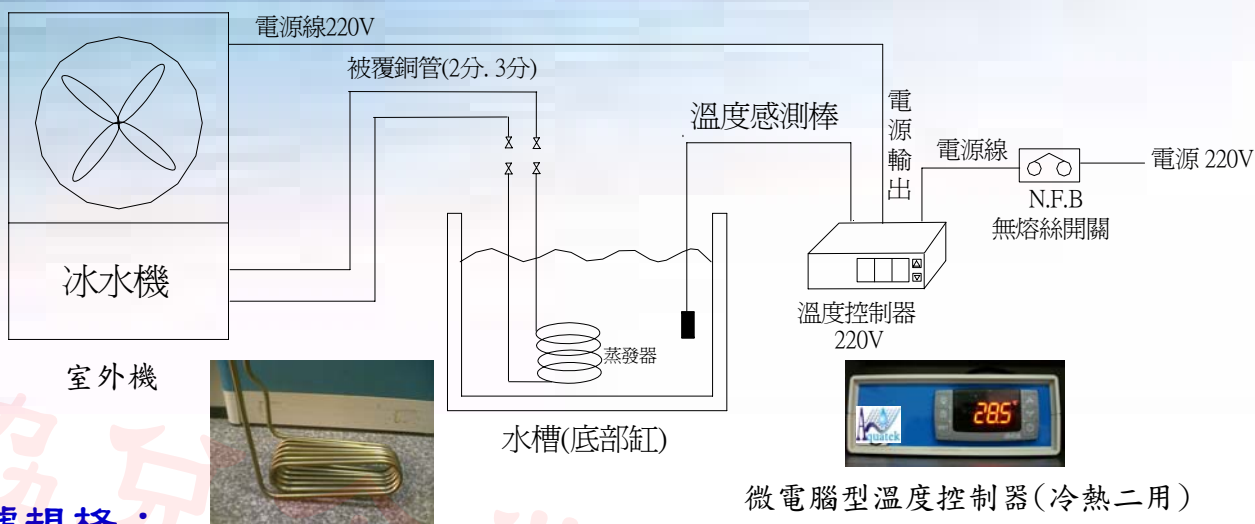

型號規格：

型號	馬力	冷卻水量	電壓/電流	消耗功率	尺寸cm / 重量kg
FC-20	1.0RT (10000BTU)	1800L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 800L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /3.7A	815W	65x25x69 /32 kg
FC-32	1.5RT (12,600BTU)	2500L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 1000L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /5.9A	1300W	80x25x69 /39 kg
FC-45	2.0RT (18,000BTU)	3500L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 1500L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /8.4A	2000W	80x27x72 /50 kg
FC-63	2.5RT (25,200BTU)	4800L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 2200L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /13.2A	2600W	81x30x93 /64 kg
FC-75	3.0RT (30,000BTU)	6200L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 2800L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /15.4A	2800W	90x36x120 /82 kg
FC-90	3.5RT (36,000BTU)	7500L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 3200L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ /18.4A	3000W	106x45x130 /95 kg
FC-100	4.0RT (40,000BTU)	8000L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 3800L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/1 ϕ (220V/3 ϕ)	3340W	106x45x176 /150 kg
FC-125	5.0RT (50,000BTU)	11600L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 5050L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/3 ϕ (380V/3 ϕ)	4450W	106x45x176 /155 kg
FC-150	6.0RT (60,000BTU)	13000L/ $\Delta T=5^{\circ}\text{C}$ 6000L/ $\Delta T=11^{\circ}\text{C}$	220V/3 ϕ (380V/3 ϕ)	5500W	106x45x176 /160 kg



協兌企業有限公司

www.aqua-systems.com.tw

Tel : 07-3893870 Fax : 07-3829892
E-mail : aquatic.tw@msa.hinet.net
807-66 高雄市三民區水源路218號