

美國原裝進口

# 石英砂過濾桶

適用：

海水(繁)養殖池、錦鯉池、噴水池、水族館、  
觀賞魚池、海水淨化及水處理循環過濾等場所。

型號規格：


Product	Model	Filter Area Sq. Ft.	Floe Rate LPM		Turnover Capacity (m <sup>3</sup> /hr)	Drain	Filter Media		All Sand (lbs)
			Res.	Public			Pea Gravel	Sand	
140236	TR 40	1.92	152	114	9.1	2"	50	125	175
140249	TR 50	2.46	196	147	11.7	2"	50	175	225
140264	TR 60	3.14	252	189	15.1	2"	75	250	325
140210	TR 100	4.91	392	296	23.5	2"	150	450	600
140243	TR 140	7.06	564	424	33.8	2"	275	650	925
140343	TR-140C	7.06	564	424	33.8	3"	275	650	925



六段式手動控制閥：

1. Backwash: 逆洗(反洗)
2. Recirculate: 無循環過濾
3. Rinse: 正洗
4. Filter: 過濾
5. Waste: 排放水
6. Closed: 關閉

DIMENSION TABLE				
MODEL	A. DIM. (inches)	B DIM. (inches)	C DIM. (inches)	D DIM. (inches) (1)
TR 40	30.5	19.5	10.75	32.5
TR 50	34.75	21.5	11-7/8	36.75
TR 60	35.5	24.5	13-5/8	37.5
TR 100	39.75	30.5	16.25	41.75
TR 140	45.25	36.5	18.75	47.25
TR 140C	45.25	36.5	18.75	47.25

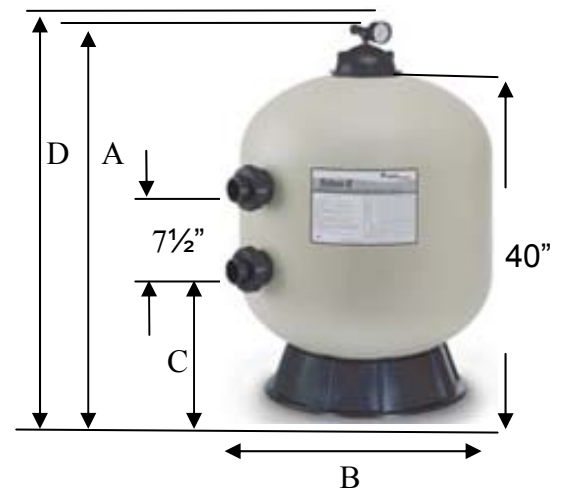

石英砂



礫石

### 【濾材介紹】

- \* 石英砂可濾除水中 S.S. 懸浮物 12 micron，常與礫石（底床鋪設）配合使用於雙層過濾，是目前水處理普遍採用的濾料之一。本公司提供各種水處理及過濾方面需求之石英砂，質地堅硬、表面平滑、圓狀之石英砂，色白雜質少，機械強度高，化學性質穩定，粒徑 0.45mm ~ 2.0mm 多樣選擇。
- \* 若水質含鐵質成份高，亦可加入錳砂，去除鐵成份。
- \* 水洗石球形顆粒表面積大，孔隙容積高、吸附快速、阻力小，可吸附水中雜質及重金屬，遇水即可溶出人體不可或缺之鈣、鐵、鎂、鋁等礦物質使水活化，並有竹炭之脫氯、除臭、淨化、再生分解同等效果，可以取代石英砂。



錳砂



水洗石